

Centrale alarmowe **Sigma**

GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA

Centrale z rodziny Sigma zostały zaprojektowane z myślą o niewielkich obiektach komercyjnych i mieszkalnych. Posiadają wbudowany dialer cyfrowy, programowalne linie alarmowe, 2 partycje, powiadomianie użytkownika z opcjonalnymi komunikatami głosowymi. Centrale oferują wiele funkcji gwarantujących wysoką użyteczność oraz poczucie bezpieczeństwa Twojego i Twoich klientów.



PŁYTA GŁÓWNA SIGMA

- Programowalne linie alarmowe
- 2 niezależne partycje, w których istnieje możliwość uzbrajania obwodowego
- Zakończenie linii EOL, DEOL lub podwajanie dla każdej linii osobno (Sigma 16)
- Wyjścia programowalne typu OC (max.50 mA)
- Wyjście dla sygnalizatora 1A
- Pamięć zdarzeń
- 2 kody instalatora
- 45 kodów użytkownika
- Licznik alarmów
- Linie „inteligentne”
- Automatyczne codzienne uzbrajanie
- Blokada klawiatury po wprowadzeniu błędnego kodu
- Zegar czasu rzeczywistego

SPOSOBY PROGRAMOWANIA

- Z komputera programem Sigma Com za pomocą modemu - dostępny modem na port USB i RS232
- Prosty sposób programowania z szyfratora

DIALER CYFROWY

- Wbudowany dialer telefoniczny na płycie głównej z nadzorowaniem linii telefonicznej
- Powiadomianie użytkownika z opcjonalnymi komunikatami głosowymi
- 2 numery do stacji monitorującej
- Wszystkie główne formaty transmisji
- Codzienne testy łączności
- Opcjonalny moduł głosowy z możliwością nagrania szczegółowych komunikatów
- sterowanie poprzez telefon z wykorzystaniem tonów DTMF i modułu głosowego (Sigma 12)

SZYFRATOR


- Elegancki manipulator LED lub LCD
- Duże podświetlane klawisze
- 4 typy alarmów włączanych z szyfratora: medyczny, napad, pożar, dowolnie definiowany
- Sabotaż szyfratora

Sigma *rodzina central alarmowych*


JANEX
INTERNATIONAL

Centrala alarmowa **Sigma 6**

Centrala alarmowa **Sigma 12/16**

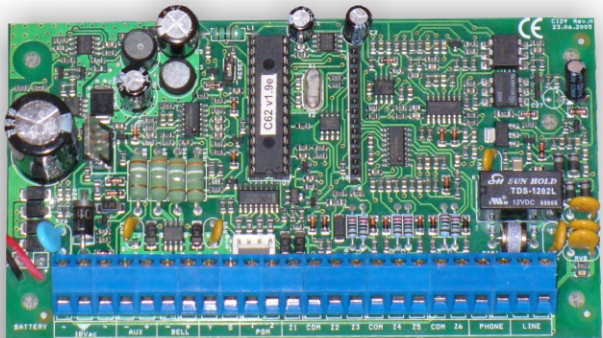

C62 Plus

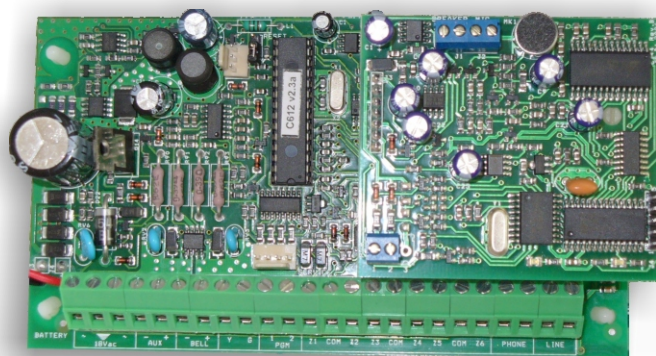

C612 Plus / C816



Modem M-02USB
do komunikacji z centralami:



Piloty TX-434/3
Odbiornik KEYFOB-01 + 2xPGM



Expander 4 wyjść
programowalnych PGM4



Moduł głosowy
MPV-8 / MPV-16/DTMF

Model	C62 Plus	C612 Plus	C816
Centrala	Sigma 6	Sigma 12	Sigma 16
Ilość linii	6 EOL DEOL	12 Podw. EOL DEOL	16 Podw. EOL DEOL
Typy linii	13	13	13
Partycje	2	2	2
Linie parametryczne	Tak	Tak	Tak
Linie trójstanowe	Tak	Tak	Tak
Podwajanie linii	Nie	Tak (szeregowe, równol.)	Tak (szeregowe, równol.)
Ilość wyjść na płycie	2	2	2
Maks. ilość wyjść	2	6 z podziałem na partycje	6 z podziałem na partycje
Typy wyjść	33	43	43
Piloty bezp./karty zbl.	Brak	45 / 45	45 / 45
Ilość szyfratorów	5	8 adresowalnych	8 adresowalnych
Dialer cyfrowy	Tak	Tak	Tak
Moduł głosowy	max 8 kom.	94 kom./ster. DTMF	94 kom. /ster. DTMF
Ilość użytkowników	45	45	45
Poziomy uprzyw.	Tak	Tak	Tak
Zegar rzeczywisty	Tak	Tak	Tak
Pamięć zdarzeń	400	800	800
Połączenie z PC	Przez modem	Przez modem	Przez modem

JANEX
INTERNATIONAL