

DS-PDP18-EG2 (PET)

Czujka PIR

Seria pasywnych czujek podczerwieni DS-PDP18-EG2 (PET) jest wyposażona w dwuelementowy czujnik podczerwieni i technologię soczewek 3D Fresnela. Jego zasięg wykrywania wynosi 18 metrów. Po wykryciu ruchomych obiektów w obszarze wykrywania detektor wygeneruje sygnał alarmowy, który został przefiltrowany przez obwód, przeanalizowany i obliczony przez algorytm mikroprocesora. Nadaje się do różnych zastosowań w pomieszczeniach.

Dostępny model



DS-PDP18-EG2 (PET)

Najważniejsze cechy produktu

- Czułość opcjonalna/automatyczna
- Zakres wykrywania do 18 m
- Cyfrowa kompensacja temperatury
- 52 strefy optyczne 3D, w tym ochrona strefy pełzania, pełne pokrycie bez kąta martwego
- Możliwość wyboru rezystorów EOL dla alarmu i okablowania zabezpieczonego przed sabotażem
- Uszczelniony układ optyczny zapobiegający ingerencji owadów
- Dostępne certyfikaty globalne (EN Grade2/CE/FCC/CB/IC/RCM/KC)
- Szeroki zakres adaptacji napięcia 9 do 16 V z zabezpieczeniem przed odwrotnym podłączeniem biegunowym
- Dostępne elementy do montażu ściennego/sufitowego (sprzedawane oddzielnie)
- Technologia IFT zapobiega fałszywym alarmom




Schemat obiektywu

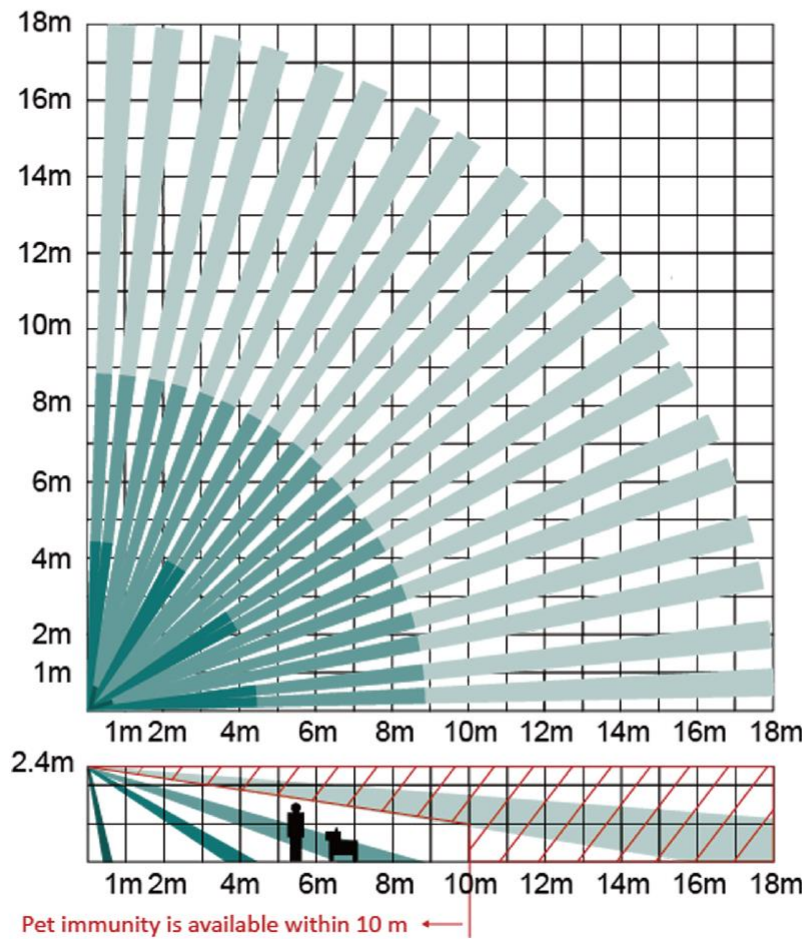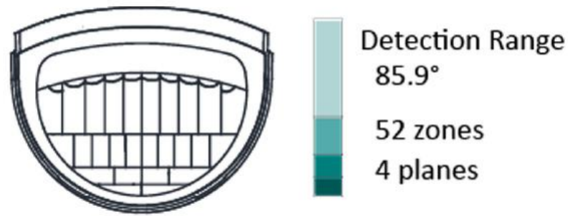



Uwaga:

- Aby korzystać z funkcji odporności zwierząt domowych, należy zainstalować maskę dla zwierząt domowych.
- Odporność PET jest dostępna w odległości do 10 m i na wysokości poniżej górnej płaszczyzny widzenia.

Instalacja

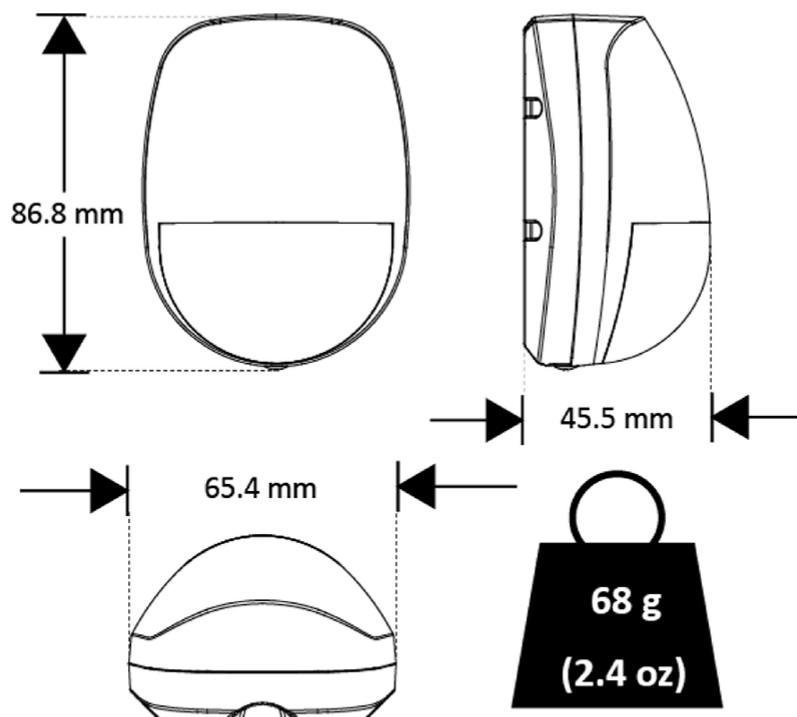

Wymiary

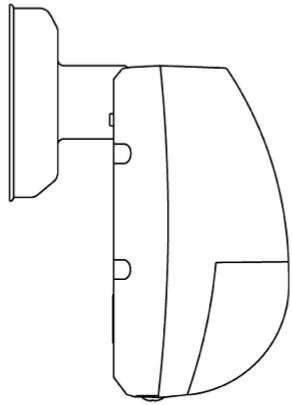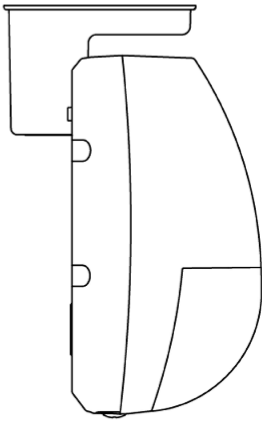Montaż Typ	Schemat poglądowy	Montaż Typ	Schemat poglądowy
Montaż naścienny		Montaż Sufitowy	

Specyfikacja

DS-PDP18-EG2 (PET)	
Zakres wykrywania:	18 m, 85,9°
Prędkość wykrywania	0.3 do 2 m/s
Czułość	Wysoka, automatyczna i niska
Automatyczna czułość	Tak
Wbudowane EOL	Tak
Cyfrowa kompensacja temperatury	Tak
Technologia Cyfrowa	Oparta na mikroprocesorze
Technologia SEC	Tak
Szczelny układ optyczny	Tak
Ochrona strefy pełzania	Tak
Bezpośredni filtr światła	6500 luksów
Ochrona przed manipulacją	Przód
Wskaźnik LED	Niebieski (alarm)
Odporność zwierząt domowych	10 kg (z opcjonalną maską dla zwierząt domowych)
Zasilanie	9 do 16 VDC (standardowo: 12 VDC)
Pobór prądu	11 mA w trybie spoczynku; w trybie alarm 8 mA
Temperatura robocza	-10°C do 55°C (14°F do 131°F) -10°C do 40 °C (14 °F to 104 °F) Certyfikowany
Temperatura przechowywania	- 20 °C do 60 °C (-4 °F to 140 °F)
Wilgotność podczas pracy	Od 10% do 90%
Wysokość montażu	1,8 m do 2,4 m
Wymiary (D × W × G)	86,8 mm (3,42 ") × 65,4 mm (2,57 ") × 45,5 mm (1. 79 ")
Waga	68 g (2.4 oz)
Montaż	Opcjonalne wyposażenie dodatkowe do montażu na ścianie i suficie

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com