

EV-NVR-2110-8P

Rejestrator NVR, 10 kanałów, kamery do 8Mpix, switch PoE



Najważniejsze cechy:

- Obsługa do 10 kamer IP
- Rejestracja kamer IP do 8Mpix
- Wbudowany 8-portowy switch PoE
- Tryb long-range (do 240m dla kabla sieciowego kat. 6, do 200m dla kabla sieciowego kat. 5e)
- Pasma wejściowe/wyjściowe 80Mb/s / 80Mb/s
- Wyjścia HDMI/VGA
- Wejście/wyjście audio jack 3,5mm/RCA
- Wejścia/wyjście alarmowe (4/1)
- Kompresja S+265/H.265/H.264
- Obsługa kamer zgodnych ze standardem ONVIF
- 1 Dysk HDD maks. 10TB
- Zdalny podgląd, zarządzanie oraz odtwarzanie przez przeglądarkę internetową lub dedykowaną aplikację kliencką
- Obsługa inteligentnych zdarzeń VCA realizowanych przez kamery EVOS z serii EV-IP-2xxx oraz EV-IP-4xxx
- Podgląd oraz zarządzanie przez chmurę P2P




EV-NVR-2110-8P

Dane techniczne:

Wideo	
Liczba kanałów	10-ch
Maksymalna rozdzielczość	8Mpix
Pasma wejściowe	80Mb/s
Pasma wyjściowe	80Mb/s
Kodowanie	S+265/H.265/H.264
Podgląd na żywo(pierwszy strumień)	1x 8MPix, 1x 6MPix, 1x 5MPix, 2x 4MPix, 2x 3MPix, 4x 2MPix, 8x 720P, 10x 4CIF
Podgląd na żywo(drugi strumień)	10x 4CIF(704 x 576)
Jednoczesne odtwarzanie	1x 8MPix, 1x 6MPix, 1x 5MPix, 2x 4MPix, 2x 3MPix, 4x 2MPix, 8x 1MPix
Rozdzielczości nagrywania	8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Podział ekranu	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10
Szyfrowanie wideo	Tak
Funkcje	
Obsługiwane funkcje	zliczanie ludzi, analityki VCA, parkowanie, detekcja tłumy, wykrywanie obecności pracownika
Funkcje Sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv4, IPv6, Multicast, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
Kompatybilność	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P
Interfejs	
Wyjście wideo (rozdzielczość)	1x HDMI (3840×2160, 2560×1600, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 800 ×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800)
	1x VGA (1920×1080, 1280×720, 800×600,1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800)
LAN	1x RJ45 10M/100M Ethernet
USB	2x USB 2.0
Wejście audio	1x jack 3,5mm mono
Wyjście audio	1x RCA
Wejścia/Wyjścia alarmowe	4/1
Dysk HDD	1x HDD (maks. 10 TB)
PoE	
Porty PoE	8x RJ45 10/100 Mb/s
Max. moc na port	30 W
Max. prąd na port	600 mA
Pozostałe	
Zasilanie	48 VDC
Pobór mocy(bez HDD)	maks. 20W (bez dysków)
Temperatura pracy	-10°C ~ 55°C , Wilgotność 10-90%
Wysokość obudowy	1U
Wymiary	45.1×255×231 [mm]
Waga(bez HDD)	1,0 kg

EV-NVR-2110-8P

Widok z tyłu:

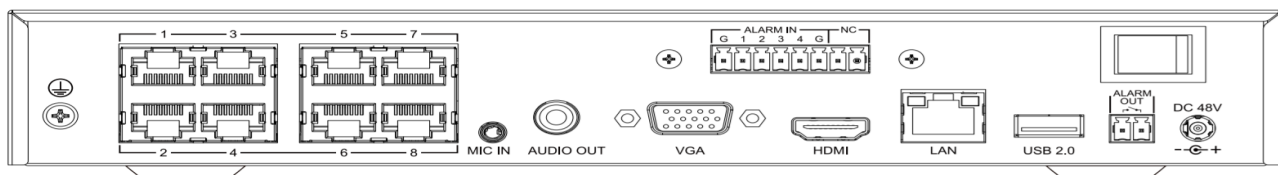

Wymiary[mm]:

