



Najważniejsze cechy produktu

- Nowy interfejs użytkownika w wersji 2.0: Przyjazna dla użytkownika konstrukcja
- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali i rozdzielczości 1024 × 600 cali
- Standardowe PoE
- Przechowuje wiadomości i robi zdjęcia na karcie TF
- Zdalne odblokowywanie za pomocą oprogramowania klienta lub klienta mobilnego
- Wyświetla wideo na żywo ze stacji bramowych i kamer


Specyfikacja

Parametry systemu	
Systemy operacyjne:	Wbudowany system operacyjny Linux
ROM	32 MB
RAM	128 MB
Procesor	Wbudowany procesor
Parametry wyświetlacza	
Przekątna ekranu	Kolorowy ekran TFT o przekątnej 7 cali
Sposób działania	Pojemnościowy ekran dotykowy
Typ	Kolorowy ekran TFT
Rozdzielczość	1024 × 600
Parametry wideo	
Obiektyw	/
Rozdzielczość	/
FOV	/
WDR	/

Standard kompresji wideo	DS-KH7320-WTE1-W
Ogniskowa	/
Parametry audio	
Standard kompresji audio	G.711 U
Wejście audio	Wbudowany mikrofon wielokierunkowy
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Kompresja audio	64 Kb/s
Jakość dźwięku	Tłumienie szumów i eliminacja echa
Regulacja głośności	Regulowane
Możliwości	
Wydajność zdarzeń	200
Pojemność powiadomień	16
Ilość monitorów podrzędnych	5
Pojemność podłączonego telefonu drzwiowego	8
Parametry sieci	
Protokół komunikacji	TCP/IP, SIP, RTSP
Sieć przewodowa	Samoadaptacyjny 10/100 Mb/s
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n

Wersja Bluetooth	/
Standard 3G/4G	/
Zigbee	/
Interfejsy urządzenia	
Wejście alarmu	8-kanalowe wejścia alarmowe
Interfejs sieciowy	1 RJ-45 10/100 Mb/s, samoadaptacyjny
TAMPER	/
RS-485	1
USB:	/
Karta TF	Maksymalnie 128 GB, SD 2.0 lub w niższej wersji
Wyjście alarmowe	2
Interfejs zasilania	1
Ogólne	
Przycisk	0
Instalacja	Montaż natynkowy
Wskaźnik LED	0
Waga	Z opakowaniem: 683 g Bez opakowania: 355 g
Stopień ochrony	/
Temperatura robocza	-10°C do 55°C (14°F do 131°F)
Wilgotność robocza	Od 10% do 90%
Wymiary	200 mm × 140 mm × 15,1 mm (7,9" × 5,5" × 0,6")
Akumulator	/
Środowisko aplikacji	Wewnątrz
Pobór mocy	≤ 7 W
Język	Angielski, francuski, portugalski (Brazylia), hiszpański, rosyjski, niemiecki, włoski, polski, arabski, turecki, wietnamski, węgierski, holenderski, rumuński, czeski, bułgarski, ukraiński, chorwacki, serbski, grecki, portugalski, słowacki

Wymiary

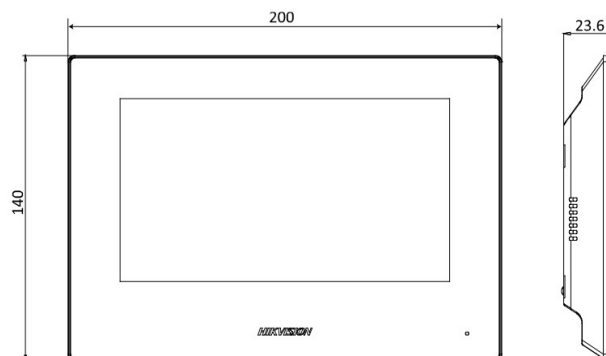

Dostępny model

DS-KH7320-WTE1-W

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

