MC 270 Kontakt Magnetyczny

o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa

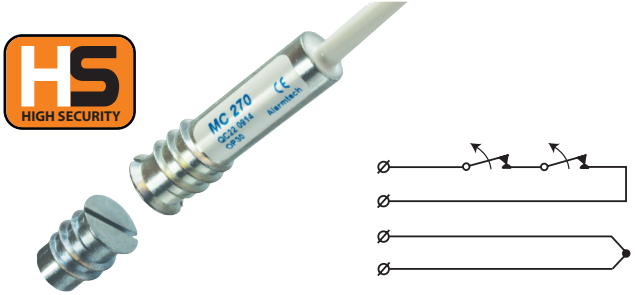

MC 270 jest uniwersalnym kontaktem magnetycznym z funkcją przełącznika NC. Do stosowania w obiektach o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa dla SSWiN oraz kontroli dostępu w celu sygnalizacji nieuprawnionego otwarcia zabezpieczanych bram, okien i drzwi. Rekomendowany do ochrony takich obiektów jak banki, muzea, zakłady jubilerskie, itp. Śrubowa, metalowa obudowa czujnika ułatwia jego instalację bezpośrednio w podłożu z drewna lub plastiku. Obszerna różnorodność akcesoriów pozwala stosować czujnik w prawie każdej wnęce lub na powierzchni.

DANE TECHNICZNE

Montaż	Wpuszczany
Podłączanie	Wyprowadzenie kablowe
Funkcja przełącznika	NC
Parametry:	
kontaktronu	48 VDC / 400 mA / 10 W
magnesu	Neodym (NdFeB)
Średnica wiercenia otworu w mm	9 – 10
Pętla sabotażowa	Tak
Obudowa	Metalowa
Temperature pracy	-40 ÷ +55 °C
Klasa środowiskowa (PN-EN 50130-5:2012)	III A
Kategoria ochronna obudowy	IP 67
Wymiary w mm	
części kontaktronowej (L x Ø)	36 x 11
części magnetycznej (L x Ø)	14 x 11
Stopień zabezpieczenia (PN-EN50131-2-6:2009)	3
Atesty	VdS Niemcy klasa C, INCERT Belgia, SBSC Szwecja

DO ZAMÓWIEŃ

KOD PRODUKTU	OPIS	ODLEGŁOŚĆ ZAMKNIĘCIA DREWNO	STAL
MC 270	Kontakt NC, 2 m biały 4-żyłowy kabel	16/5 mm	niezalecane
MC 270-6	Kontakt NC, 6 m biały 4-żyłowy kabel	16/5 mm	niezalecane