


B5 to specjalny moduł przeznaczony do pracy w systemie VIDOS DUO. Posiada funkcję rozszerzenia funkcjonalności systemu o możliwość obsługi drugiego rygla/bramy lub sterowanie oświetleniem. Moduł umożliwia również obsługę rygla wysokoprądowych oraz otwieranie wejścia przy użyciu dodatkowego przycisku zwierne NO przy wyjściu z posesji.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI URZĄDZENIAMI Z SERII VIDOS DUO

DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania – 24V DC
- Ilość przewodów – 2 bez polaryzacji
- Zwalnianie rygla – DC12V max. 300mA
- Maksymalne obciążenie styków przekaźnika – 2A
- Pobór prądu w trybie czuwania – 1,6mA
- Pobór prądu w trybie pracy – 4,5mA
- Zakres temperatur pracy – -10° ~ +40°
- Wymiary – 70 x 89 x 45 mm

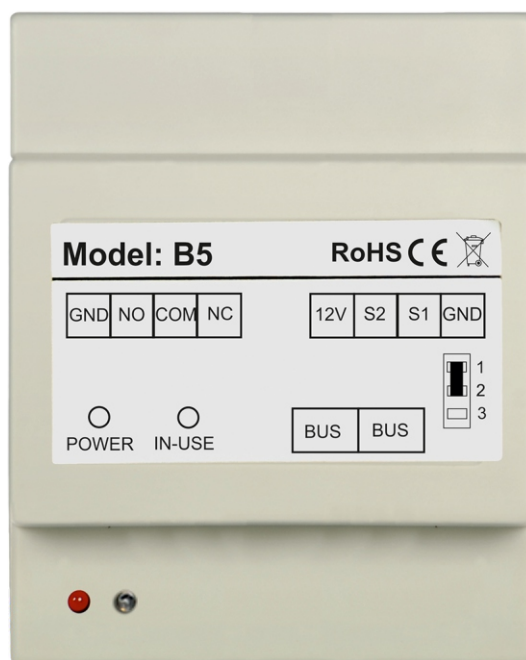

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO